

1350 FDFE FIRÇALI ZIMPARA MAKİNASI




Tek geiř yeter!

Tek geiřte 6 mm derinlięe kadar zımparalama zımparalama imkanı sunar.

1) 3 Boyutlu Zımparlama




Egzantrik disk zımpara ünitesi ile 3D zımparalama imkanı sunan 1350FDFE paranın desenine veya řekline bakmaksızın yüzey zımparalama imkanı sunar.

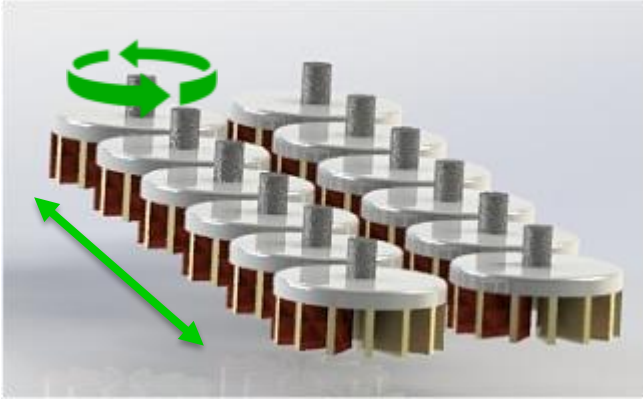

2) Ayarlanabilir Zımparalama Hızı

Tüm ünitelerde bağımsız bulunan frekans inventörü ile yüzeyin aşınma miktarı ayarlanabilir. Ayrıca frekans inverterleri ile motor verimliliğini artırarak daha az enerji tüketilmesine yardımcı olur.

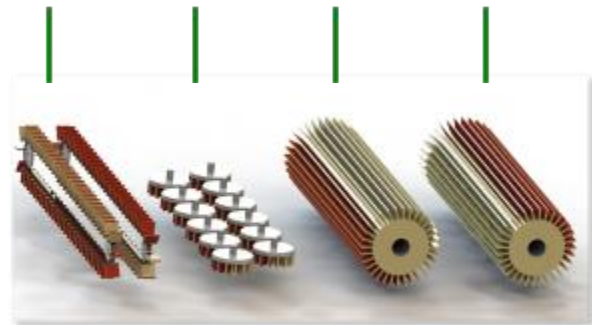

3) Geniř Sağlam řase

Geniř sağlam řasesi ile titreřimsiz uzun ömürlü kullanım sağlar.

4) Kolay Zımpara Deęiřimi




Makine ierisindeki tüm zımparaların deęiřimi 1 personel ile maksimum 60 dakika sürmektedir.

Ünitelerdeki frekans inverterleri; zımparaları 1 yıla kadar deęiřtirmeden kullanma imkanı sunar.

5) Kolay Kullanım

Dokunmatik HMI panel ile 15 dakikalık eğitim ile makineyi kullanmaya bařlayabilirsiniz.

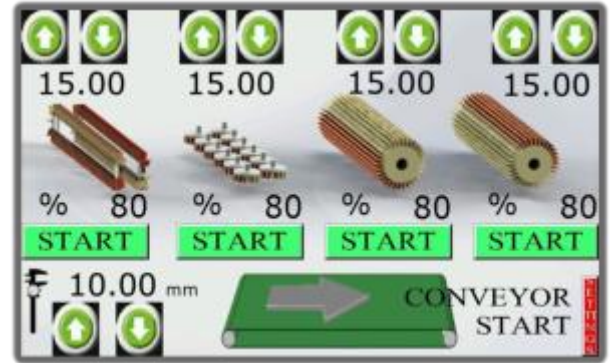

- Kolay devreye alma ve kullanım,
- Resimli, kolay anlaşılır panel,
- Hızlı ünite baskı ayarlanması,
- Hızlı makina kalibrasyonu,
- Ayarlanabilir besleme hızı,
- Hatalar ekranı ile hızlı müdahale imkanı,
- oklu dil opsiyonu,



1350 FDFD FIRÇALI ZIMPARA MAKİNASI



Makine Genel Özellikleri

Model	1350 FDFD
Makina ismi	4 ÜNİTELİ FIRÇALI ZIMPARA MAKİNASI
Makine çalışma genişliği (mm)	0 - 1350
Min. Malzeme boyu (mm)	480
Malzeme işleme kalınlığı (mm)	3 - 120
Malzeme kalınlık kontrolü	PLC Panel Kontrollü
Konveyör sistem özellikleri	Hız ayarlı ilerleme (3 - 12mt/dk) ithal konveyör bant * vakum emişli tabla
Makine ağırlığı (kg)	2100
Makina kumandası	Dokunmatik PLC panel kontrollü
Elektrik panosu	Siemens
PLC ve dokunmatik panel	Delta
Motor sürücüler	Mitsubishi
Kapak emniyet şalteri	Var
Motor koruma termikleri	Var
Ünitelerde elektronik kalınlık ölçeme	Var


* : Opsiyonel / Optional

1350 FDFD FIRÇALI ZIMPARA MAKİNASI




Ünite Özellikleri

1. ÜNİTE	
Ünite ismi	Yan fırça zımpara
Fırça motor gücü (kW)	2,2
Fırça kesme hızı	Hız ayarlı
Zımpara kumu	150
Zımparalar yatayda zıt yönlerde dönerek zımparalama yapar. Düz ve girintili yüzeyler için yüksek zımparalama imkanı sunar.	

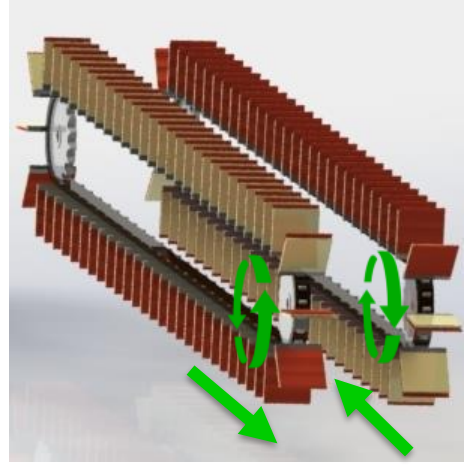

2. ÜNİTE	
Ünite ismi	Ø180 mm fırça zımparalı döner disk
Fırça motor gücü (kW)	2,2
Fırça kesme hızı	Hız ayarlı
Fırça salınımı	Eksantrik
Ünite osilasyonu	Var
Disk adeti	12
Zımpara kumu	180
Dönen eksantrik diskler dikey ve yatay yönlerde zımparalama yapar. 3 boyutlu zımparalama yaparak düz ve özellikle girintili yüzeylerde şekli deseni bozmadan zımparalama imkanı sunar.	

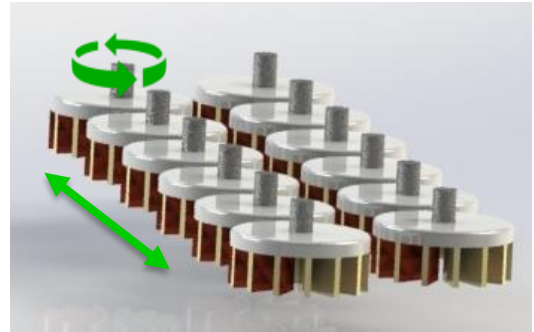

1350 FDFD

FIRÇALI ZIMPARA MAKİNASI



3. ÜNİTE

Ünite ismi	Ø350 mm fırça zımparalı silindir	
Fırça motor gücü (kW)	2,2	
Fırça dönme hızı	Hız ayarlı	
Zımpara kumu	220	
Fırça zımparalı silindir, osilasyon olmadan besleme yönünde dönerek zımparalama yapar. Malzemeye dikey olarak zımparalama yapar.		

4. ÜNİTE

Ünite ismi	Ø350 mm fırça zımparalı silindir	
Fırça motor gücü (kW)	2,2	
Fırça dönme hızı	Hız ayarlı	
Zımpara kumu	320	
Fırça zımparalı silindir, osilasyon olmadan besleme yönünün tersine dönerek zımparalama yapar. Malzemeye dikey olarak zımparalama yapar.		